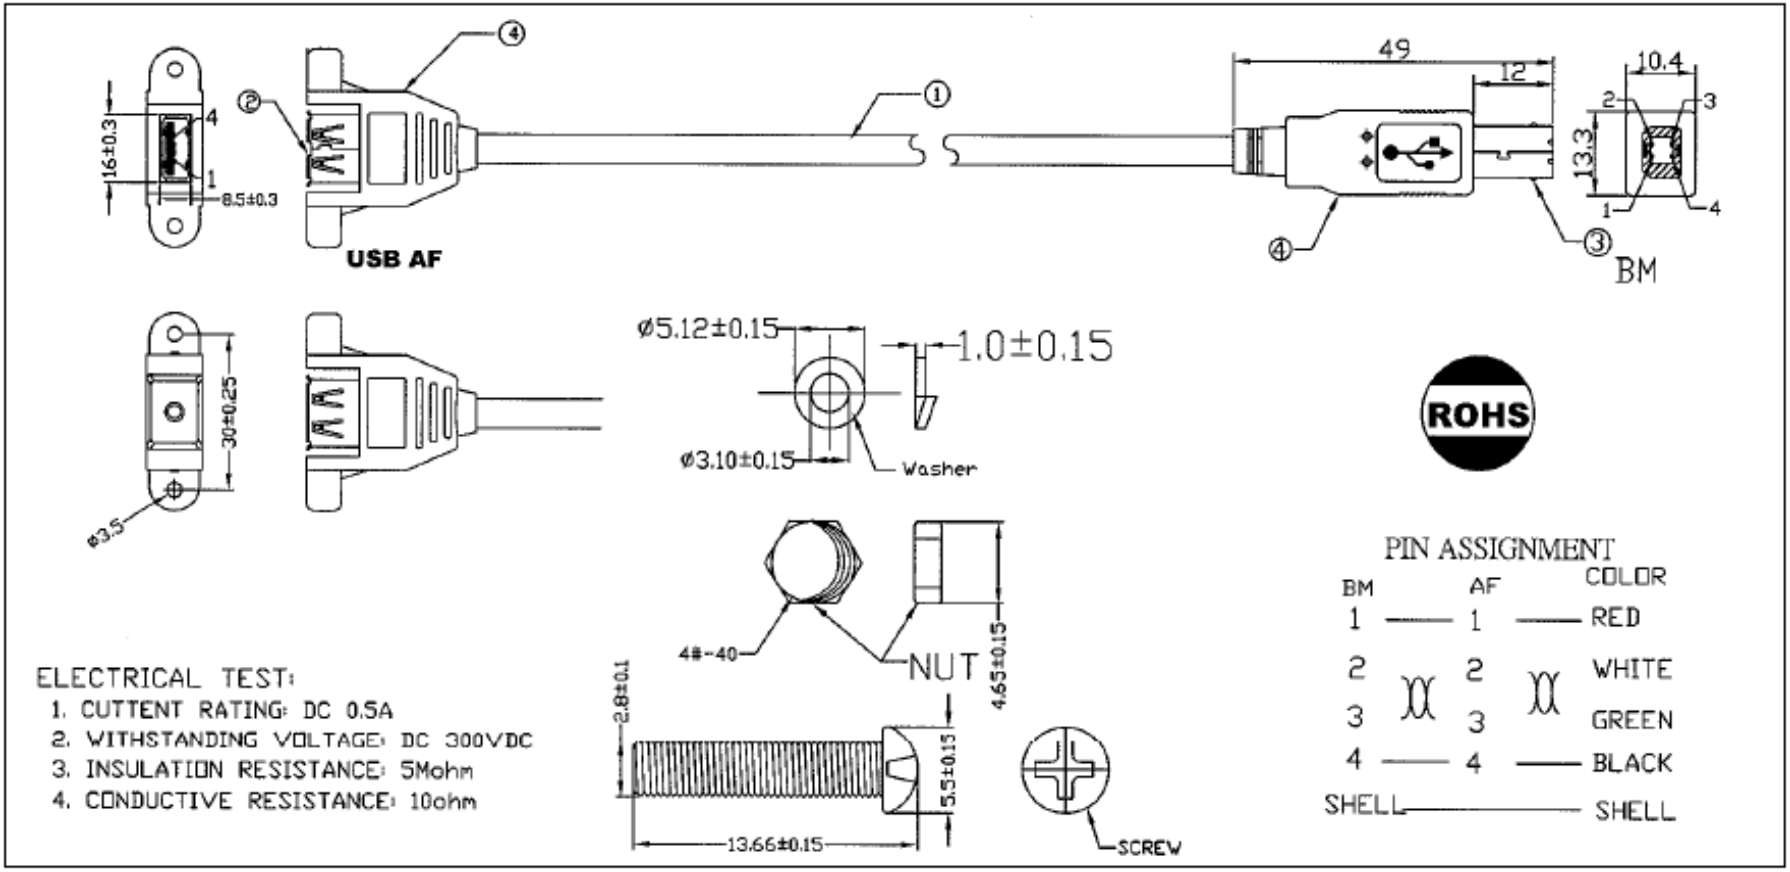
16±0.3
8.5±0.3
USB AF
49
12
10.4
13.3
BM
30±0.25
ø3.5
ø5.12±0.15
1.0±0.15
ø3.10±0.15
Washer
4#-40
NUT
4.65±0.15
2.8±0.1
5.5±0.15
13.66±0.15
SCREW
ROHS
PIN ASSIGNMENT
BM
AF
COLOR
1 — 1 — RED
2 — 2 — WHITE
3 — 3 — GREEN
4 — 4 — BLACK
SHELL — SHELL
ELECTRICAL TEST:
1. CUTTENT RATING: DC 0.5A
2. WITHSTANDING VOLTAGE: DC 300VDC
3. INSULATION RESISTANCE: 5Mohm
4. CONDUCTIVE RESISTANCE: 10ohm